


Teatro Principal
oficina de turismo



ayuntamiento



CATÁLOGO SIGNUM

Señalización Informativa Urbana y peatonal



SERVICIOS INTEGRALES

SIGNUM



Román Sánchez Martín (Director General) y Román Sánchez Vivares (Consejero Delegado)



SERVICIOS INTEGRALES

SIGNUM

**C/ Enrique López N°9 Chalet 4.
28002 Madrid**

C.I.F.: B-87221438

Telf: 91 083 09 17

E-Mail: info@signumservicios.es

www.signumservicios.es

Índice

INTRODUCCIÓN	2
REGLAMENTACIÓN	3
RECOMENDACIONES	9
MODELOS	11
• Eliot	12
◦ Elégance	13
◦ Horizon	17
• DS-1	20
• DS-2	23
• Levante	26
• Tao & Case	29
• Placas de calle	32



SIGNUM Servicios Integrales

Es una empresa joven con gran capacidad para emprender y en constante crecimiento, cuyo compromiso es satisfacer plenamente las necesidades de nuestros clientes.

En este tiempo está cobrando cada vez mayor importancia el ofrecer al usuario final unos servicios con los mejores niveles de calidad de forma personalizada en cada una de nuestras áreas de negocio.

SIGNUM Servicios Integrales desarrolla sus actividades manteniendo excelentes niveles de calidad en todos los procesos productivos.

Este planteamiento nos llevará a conseguir el objetivo fundamental de nuestra actividad, que no es otro que la creación de riqueza y empleo



SERVICIOS INTEGRALES

SIGNUM

REGLAMENTACIÓN



Los documentos básicos que pueden incidir en este tipo de señalización son, la ley de seguridad Vial, el reglamento general de Circulación, la norma europea Une-en 12899-1, y las recomendaciones para la señalización informativa Urbana, publicado por aimPe.



Existen otras normas, manuales y recomendaciones de aplicación en diferentes municipios, comarcas o Comunidades autónomas, como por ejemplo en Cataluña, con el "manual de senyalització Urbana d'orientació". SIGNUM conoce cada uno de ellos y propone uno de sus modelos de señal para cada caso concreto.

LA ELECCIÓN DEL COLOR ADECUADO


Amarillo	- Aeropuerto - Automóvil Club - Aparcamiento	- Cámping - Centro comercial*	- Embarcadero (de pasajeros o automóviles)	- Estación de autobuses - Estación de ferrocarril - Feria de Muestras*	- Hotel, motel, parador, etc.* - Restaurantes*
Naranja	- Autódromo - Campo de Deportes - Campo de golf - Canódromo - Circo	- Circuito de cross (moto, bici, etc.) - Club Deportivo - Esqui - Estación de invierno	- Estadio - Palacio de Deportes - Plaza de Toros - Parque de atracciones	- Piscina - Pistas (deportes de todo tipo) - Polideportivos - Puerto deportivo	- Tiro - Velódromo - Zonas de juego - Hipódromo
Castaño	- Alto - Bahía - Bosque - Cala - Cascada - Coto - Cueva	- Dársena - Fuente (natural) - Golfo - Gruta - Jardín - Jardín botánico - Lago*	- Laguna* - Mirador - Monte - Parque - Parque Nacional - Pico - Playa	- Puerto de montaña - Ría - Río - Riera - Roca - Sierra - Sima	- Torrente - Valle - Zoológico
Gris	- Almacén (de materiales o mercancías) - Aparcamiento de camiones	- Centro de cargas - Depósito - Escombrera - Estación de contenedores	- Estación de mercancías - Fábrica - Industria - Matadero	- Mercado (zona camiones) - Polo industrial - Vertedero - Zona industrial	
Violeta	- Abadía - Basílica - Biblioteca - Capilla - Castillo	- Catedral - Centro cultural - Convento - Ermita - Iglesia	- Monasterio - Monumento - Museo - Palacio - Pinacoteca	- Planetario - Puerto (monumental) - Ruinas (históricas, prehistóricas)	- Santuario - Teatro - Torre - Universidad

*Si están especialmente destinados a usuarios que acceden en automóvil.

MEDIDAS A RESPETAR

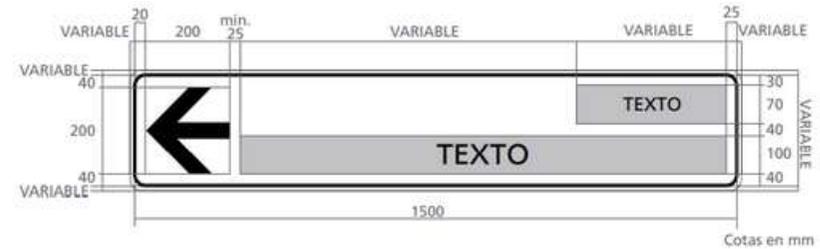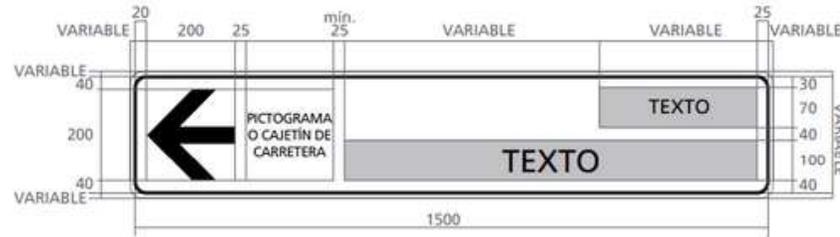

LA COLOCACIÓN DE LOS TEXTOS Y LAS FLECHAS


 Solo flechas al frente	 Flechas al frente e inclinadas 45° a la derecha	 Flechas inclinadas 45° a la derecha y a la derecha	 Flechas inclinadas 45° a la izquierda e inclinadas 45° a la derecha	 Flechas al frente, inclinadas 45° a la izquierda e inclinadas 45° a la derecha	 Flechas al frente, inclinadas 45° a la izquierda, a la izquierda, inclinadas 45° a la derecha y a la derecha
 Solo flechas a 45° a la derecha	 Flechas al frente y a la izquierda	 Flechas al frente e inclinadas 45° a la izquierda	 Flechas al frente, inclinadas 45° a la derecha y a la derecha	 Flechas al frente, inclinadas 45° a la izquierda y a la izquierda	
 Solo flechas a 45° a la izquierda	 Flechas inclinadas 45° a la izquierda y a la derecha	 Flechas a la izquierda y a la derecha	 Flechas al frente, inclinadas 45° a la izquierda y a la derecha	 Flechas al frente, a la izquierda y a la derecha	
 Solo flechas a la derecha	 Flechas al frente y a la derecha	 Flechas inclinadas 45° a la izquierda y a la izquierda	 Flechas al frente, inclinadas 45° a la izquierda y a la derecha	 Flechas al frente, a la izquierda y a la derecha	
 Solo flechas a la izquierda					

NIVEL DE REFLECTANCIA ACONSEJADO PARA UNA VISIBILIDAD NOCTURNA ÓPTIMA

	Mínimo	Recomendable
Vías sin iluminación	Nivel 1	Nivel 2
Vías normales iluminadas	Nivel 2	Nivel 3
Vías de gran amplitud	Nivel 3	-

ORDEN DE COLOCACIÓN DE LOS MÓDULOS

El orden de colocación de los módulos sera siempre el siguiente:

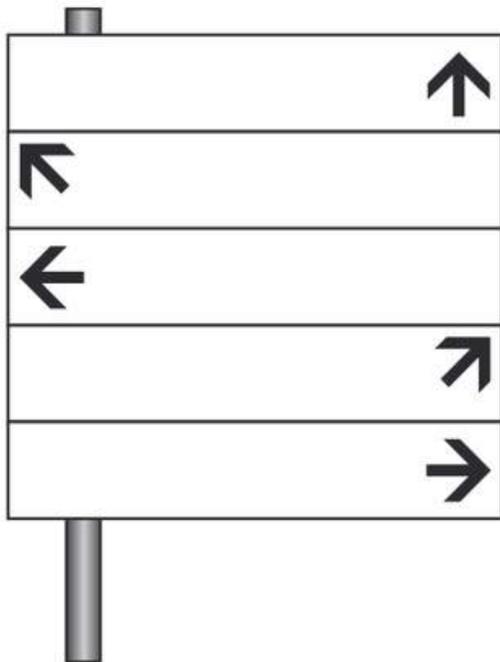




1. Indicaciones de frente (flecha hacia arriba).
2. Indicaciones con flecha inclinada a 45° hacia la izquierda.
3. Indicaciones hacia la izquierda.
4. Indicaciones con flecha inclinada a 45° hacia la derecha.
5. Indicaciones hacia la derecha.

Dentro de cada dirección los módulos se ordenarán -también de arriba a abajo- según el siguiente criterio atendiendo al color de fondo:

1. Azul	5. Violeta
2. Blanco	6. Verde
3. Amarillo	7. Castaño
4. Naranja	8. Gris

En el caso de varios módulos con la misma dirección y el mismo color de fondo, se atenderá a la mayor importancia del lugar de destino disponiendo más arriba los módulos correspondientes a los destinos más importantes. Es decir que, en cualquier caso, dentro de un mismo conjunto unitario y una misma dirección, se colocarán juntos los módulos que tengan el mismo color de fondo

COLOCACION DE LA SEÑAL EN CIUDAD

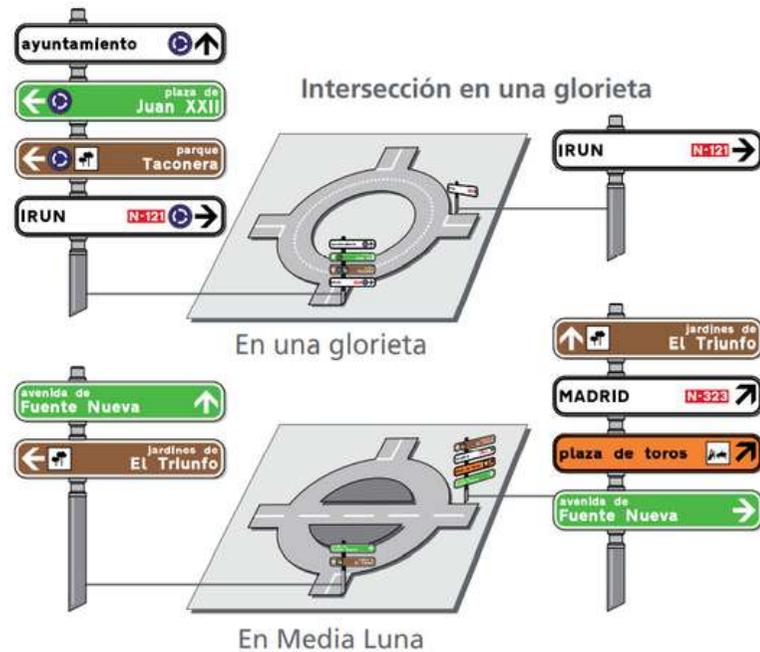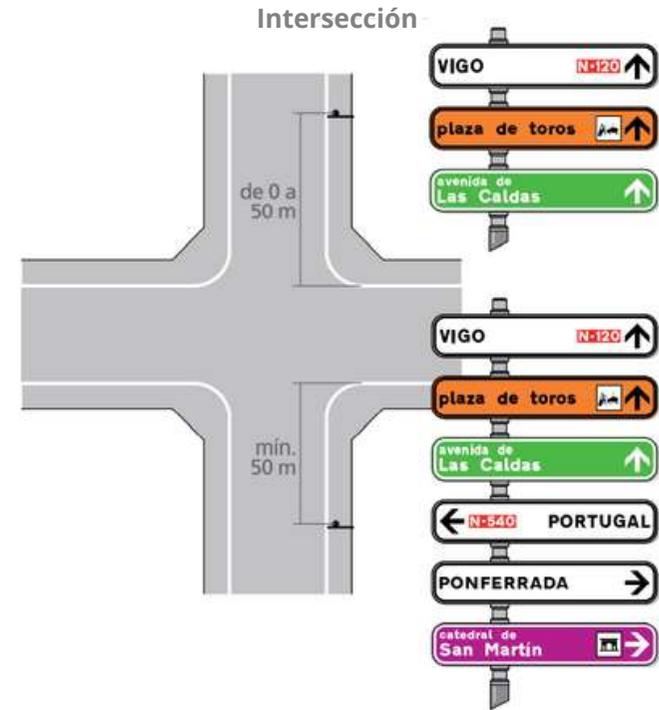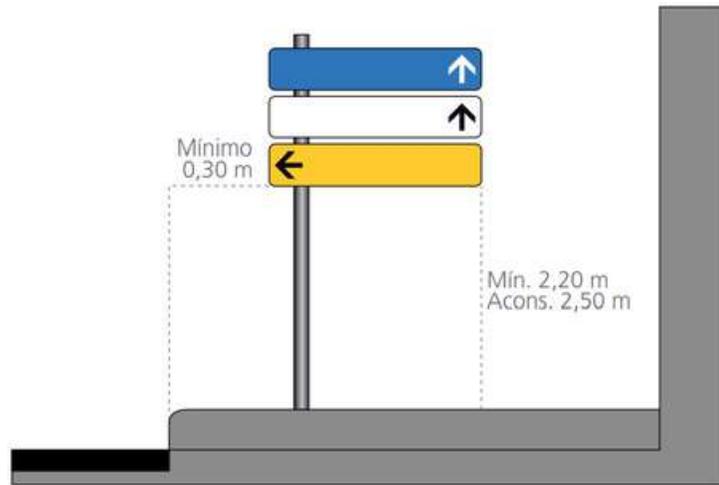

Salida de carretera



RECOMENDACIONES

La Señalización Informativa y Turística (SIT) está destinada a ser vista e interpretada por los peatones en entornos urbanos. Existen diferentes manuales, recomendaciones y libros de imagen aplicables en municipios, provincias, Comunidades Autónomas, que especifican como debe de ser su SIT, indicando colores, tamaños, diseños, etc. SIGNUM conoce cada uno de ellos y pone a su disposición sus conocimientos y experiencia de fabricante de una amplia gama de productos de SIT.

>> PARA UNA SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA MÁS EFICIENTE, SUIGNUM RECOMIENDA TRES PARÁMETROS PARA SU SIT:

VISIBILIDAD



Apueste por la altura de la señal y elija el monoposte para evitar el riesgo de ser ocultados por vehículos que le preceden o estacionados.

LEGIBILIDAD



Apueste por la altura de las letras. Si la velocidad reglamentaria es inferior a los 50 km/h, elija una altura de 80 mm

EFICACIA TANTO DE DIA COMO DE NOCHE



Apueste por la alta prestación del mensaje y elija la utilización de lámina reflectante.

MODELOS

ELIOT MONOPOSTE

Eliot es un modelo único para revalorizar la imagen de la ciudad

Una gama completa, adaptada a las diferentes expectativas y necesidades de la señalización informativa y turística en el entorno urbano. una oferta única, estética y funcional. Cada detalle ha sido estudiado detenidamente para la obtención de múltiples combinaciones que posibiliten la personalización de la identidad del municipio y la integración en el mobiliario urbano de la ciudad.



Linea Eliot Elégance

Características

- Diseño eficaz para una integración fácil en su entorno.
- Sencillez de montaje y de colocación en el suelo.
- Resistencia al viento y al vandalismo gracias al arco y al kit de fijación en aluminio de fundición.
- Personalización mediante el lacado de las lamas, poste y componentes de la señal*.
- Posibilidad de personalización con logotipos o escudos.
- Protección de la rotulación mediante lamina transparente anti-graffiti y anti-UV.
- Modularidad: se pueden cambiar una o varias lamas del conjunto de una forma rápida.
- Dimensiones de las lamas: Espesor: 20 mm. Altura: 120, 150, 240, 300 mm. Longitud: 600, 1000 mm.



Ver nuestra gama
RAL



Info +

La forma trilobular con tres gargantas del poste Eliot permite la señalización en 3 direcciones (0° - 90° -180°) de la línea Elégance.




LINEA ELIOT ELÉGANCE

■ **Modulable:** el sistema Eliot es una gama versátil, proporciona gran cantidad de configuraciones gracias a sus componentes.


■ **Estética:** Su atractivo diseño y opciones permiten que el sistema Eliot se adapte al entorno de pueblos y ciudades.

■ **Aplicaciones:** El modelo Eliot es perfecto en las ocasiones donde la señalización clásica no es aplicable:


- Hoteles y Albergues
- Oficinas de Turismo
- Universidades
- Circuitos y rutas turísticas
- Puertos y paseos marítimos

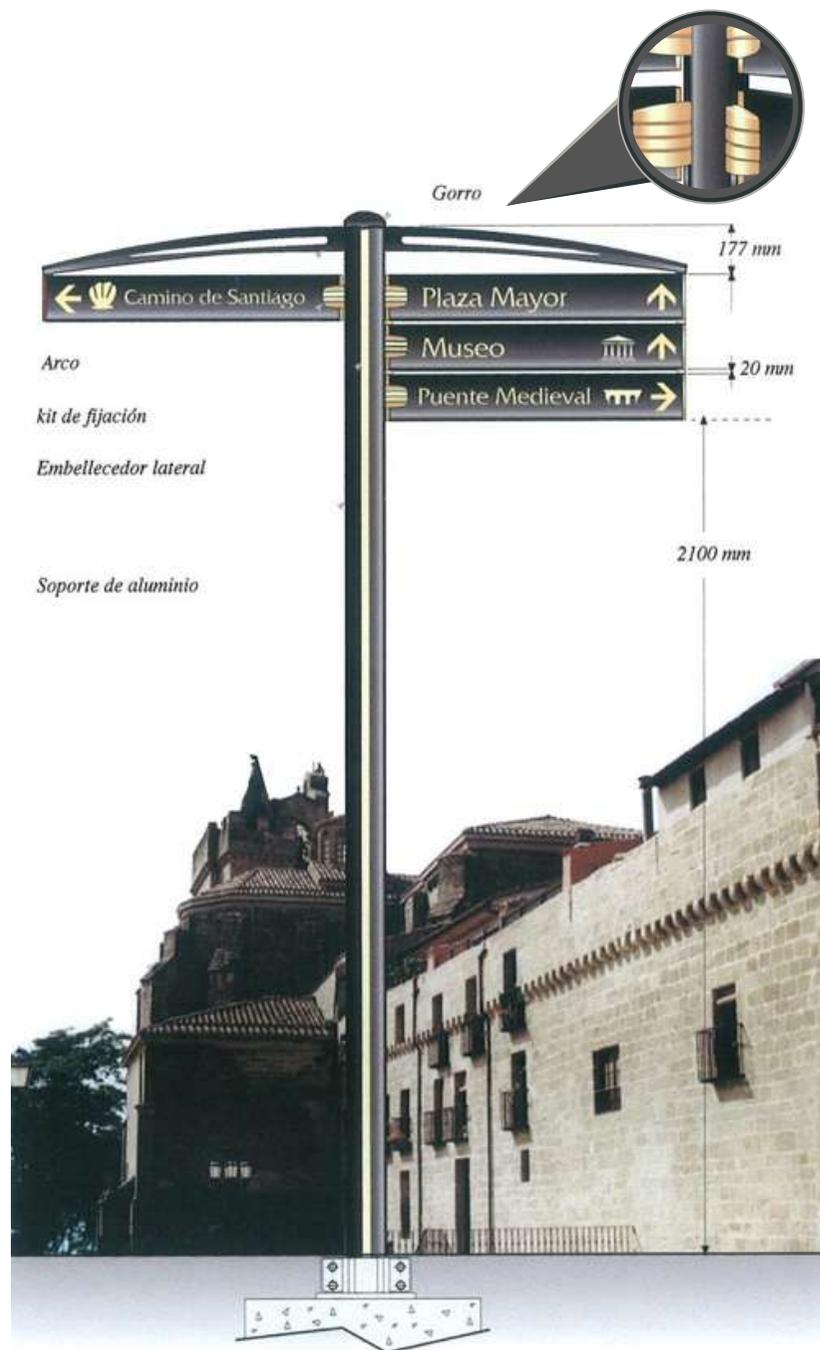




El modelo Eléance se adapta a las características del entorno urbano gracias a su capacidad modular y la extensa gama de colores RAL en la que se encuentra disponible.

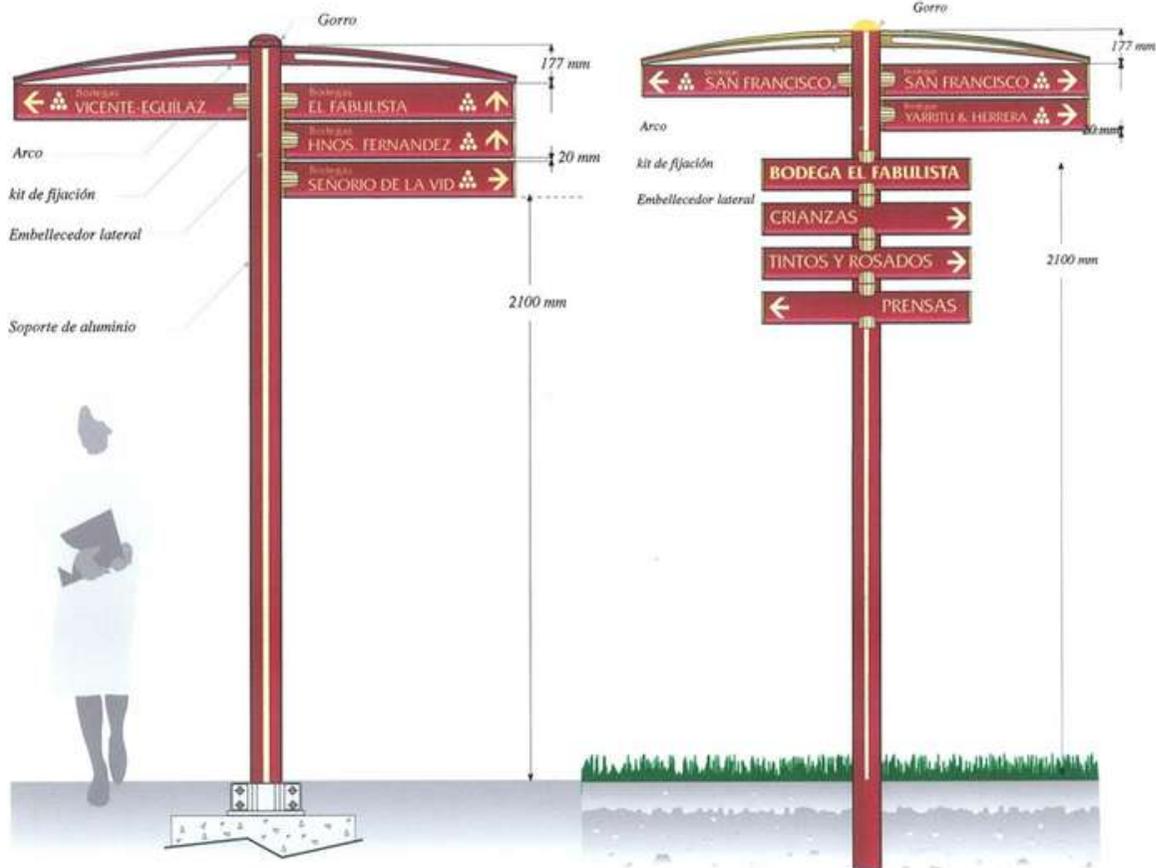


Ejemplo de Señalización Puerto Deportivo

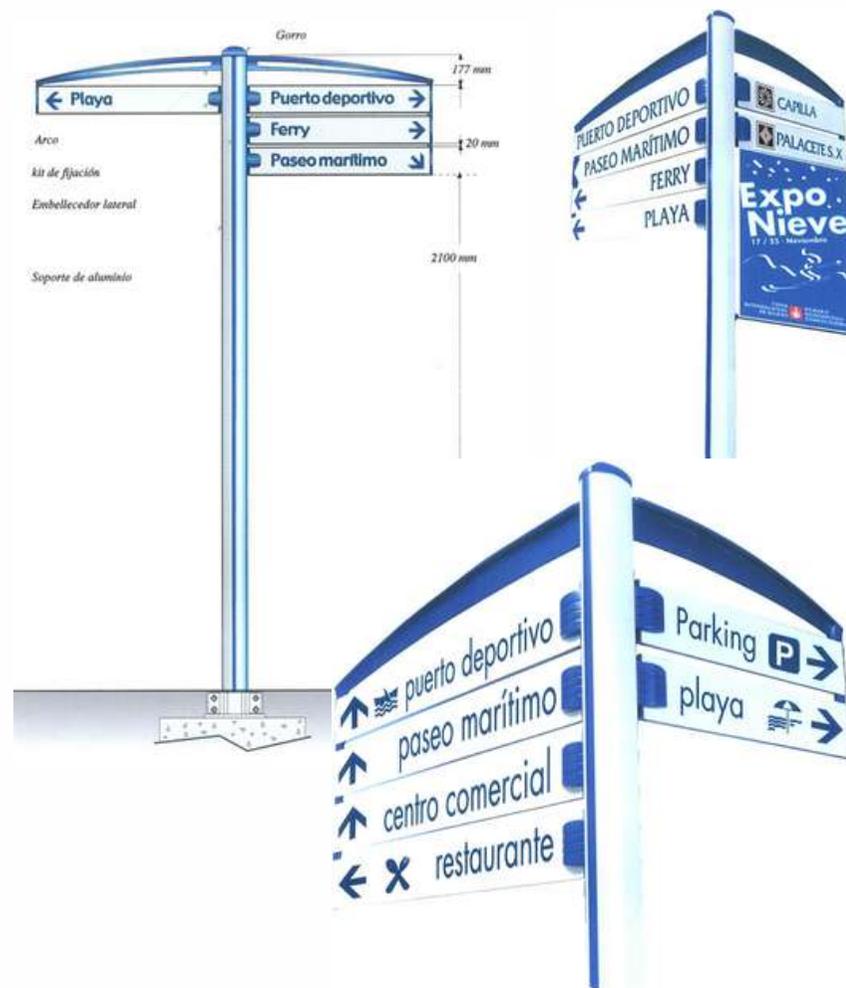

LINEA
ELIOT
 ELÉGANCE

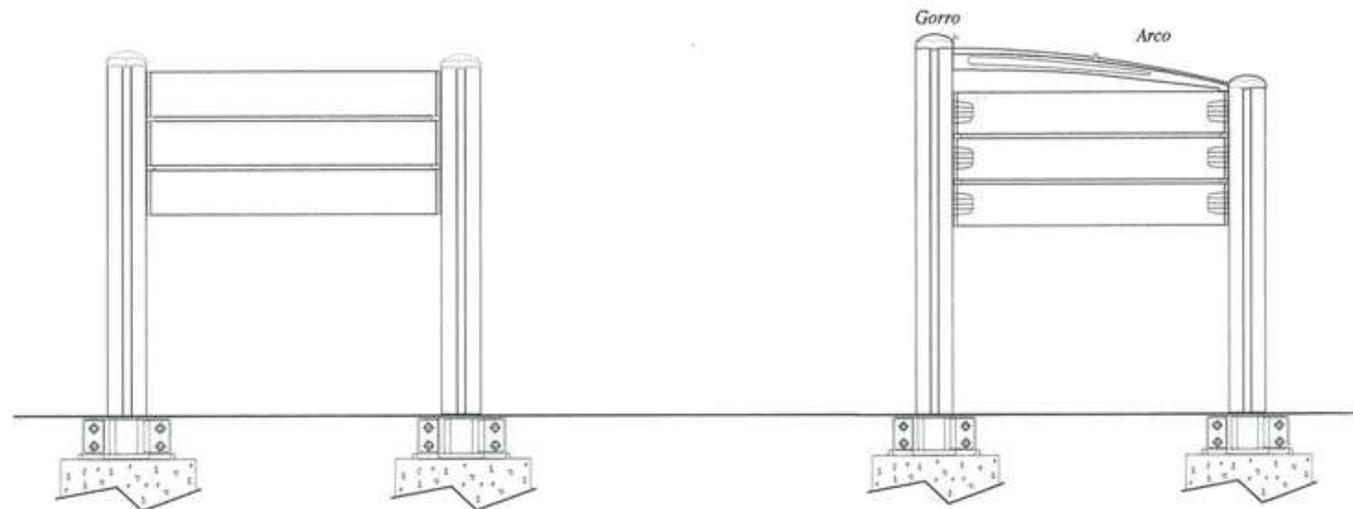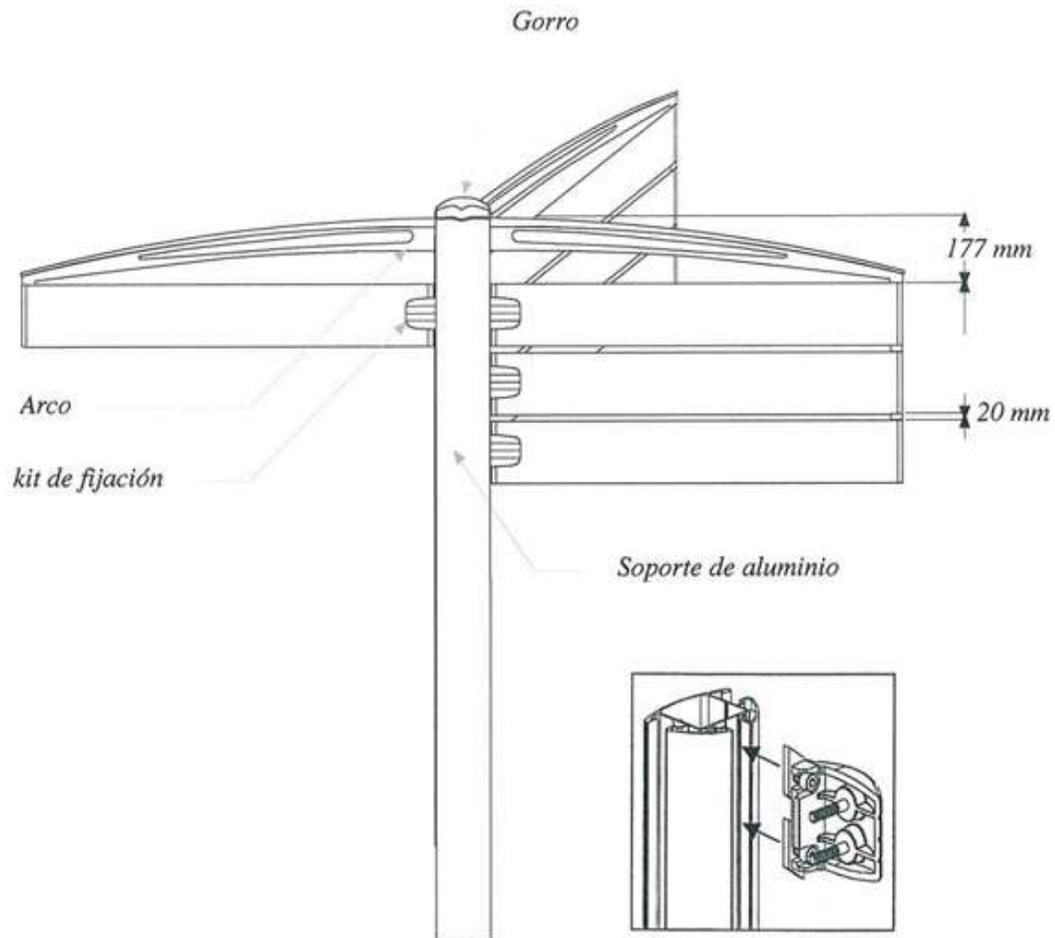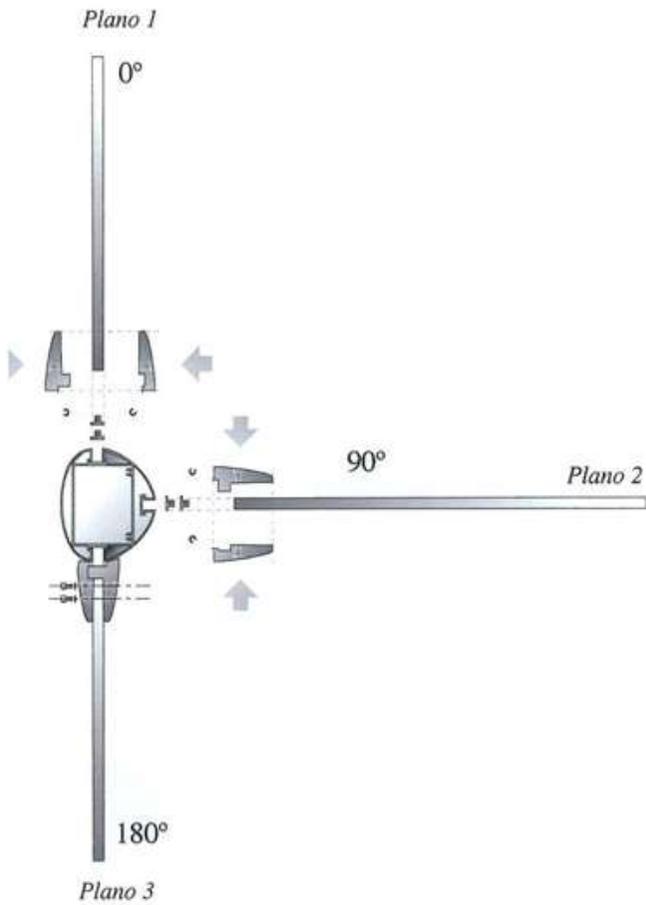

Linea Eliot Horizon

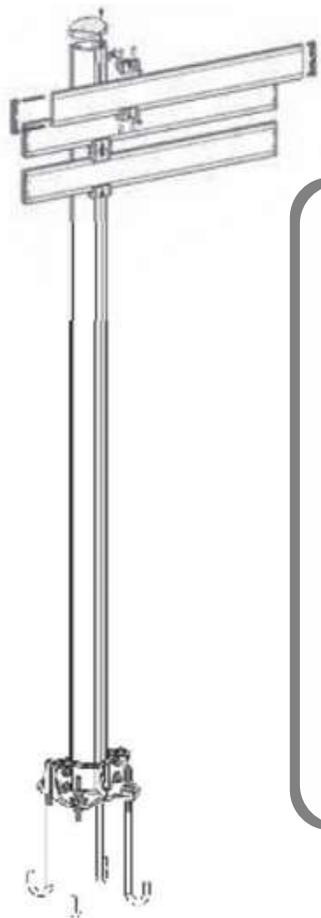

Características

- Diseño eficaz para una integración fácil en su entorno.
- Sencillez de montaje y de colocación en el suelo.
- Ajuste dorsal de las lamas.
- Resistencia al viento y al vandalismo gracias al kit de fijación en aluminio de fundición.
- Personalización mediante el lacado de las lamas, poste y componentes de la señal*.
- Posibilidad de personalización con logotipos o escudos.
- Protección de la rotulación mediante lamina transparente anti-graffiti y anti-UV.
- Modularidad: se pueden cambiar una o varias lamas del conjunto de una forma rápida.
- Dimensiones de las lamas: Espesor: 20 mm. Altura: 120, 150, 240, 300 mm. Longitud: 600, 1000, 1300 mm



Info +

La forma trilobular con tres gargantas del poste Eliot permite la señalización en 3 direcciones (0° - 90° -180°) de la línea Elégance.



Ver nuestra gama
RAL

Las opciones del Poste ELIOT



Características



Desarrollo sostenible

El aluminio es 100 % reciclable, con una aportación energética mínima y sin emisión de gases contaminantes.

Diseño

- Líneas simples y elegantes.
- Tridireccional: la forma trilobular le permite una señalización en tres direcciones (0° - 90° - 180°).
- Una integración perfecta en todo tipo de entorno urbano.

Personalización

- Posibilidad de personalizar el conjunto por el color*.

Modulable

- Longitud a elegir, posibilidad de combinar varios tipos de fijación.
- Alta resistencia mecánica
- 2 perfil les disponibles: poste de 100 y 135 mm para responder a todas las limitaciones de cargas.

Sostenible


- Perfil de aluminio tratado y anodizado natural.



Ver nuestra gama
RAL*

LINEA ELIOT

■ **Lacados:** La gama Eliot es un sistema modular que permite el lacado completo o por separado de sus partes. A continuación se detalla como referencia un listado de tonos RAL.

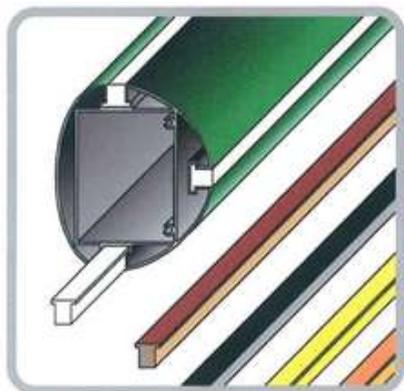

■ **Rotulación a medida:** Los distintos anchos de lamias combinados con los sistemas de rotulación hacen posible solucionar cualquier caso de señalización.



■ **Veteado de madera:** Los sistemas de acabado proporcionan la posibilidad de dar un acabado idéntico a la madera, opción muy acertada cuando deseamos actuar en zonas de naturaleza, parques, etc.




DS-1

Nueva gama de señalización direccional urbana e interurbana, en versión tipo cajón abierto.



ROBUSTEZ
ERGONOMIA
DISEÑO

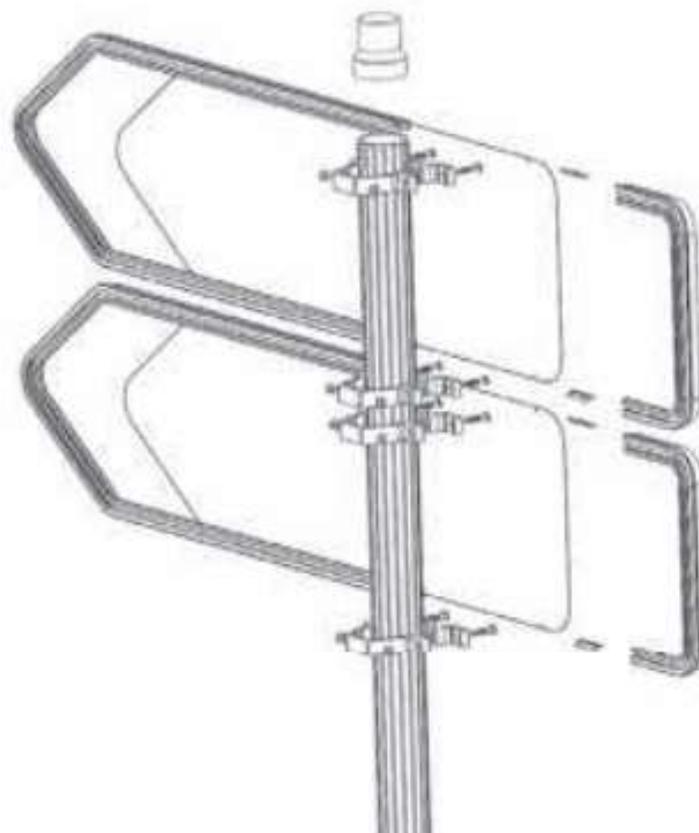

Puntos Fuertes del DS-1

Sistema de fijación universal

Mediante alu-raíles y abrazaderas, compatibles con postes cilíndricos de aluminio de Ø 76 o 90 mm. Posibilidad de ajuste lateral de la señal en su soporte.

Seguridad reforzada

Mediante alu-raíles y abrazaderas, compatibles con postes cilíndricos de aluminio de Ø 76 o 90 mm. Posibilidad de ajuste lateral de la señal en su soporte.



Abrazaderas city

Disponibles en postes de Ø 76 o 90 mm (en opción).



Tornillería city

Para un fácil montaje



Seguridad reforzada

- Concepción asimétrica del perfil con una zona de contraste perimetral.
- Posibilidad de personalización con junta perimetral de PVC disponible en 6 colores.



Seguridad reforzada

- Alu-rail incorporado en el diseño del propio perfil: garantía de durabilidad y robustez.
- Chapa delantera ensamblada dentro del perfil perimetral de triple borde.

Características

DS-1

Material del sustrato	Perfil 100% aluminio - chapa delantera aluminizada, espesor de 0,8 mm ó aluminio anodizado, espesor de 2 mm.
Sistema de fijación	- Mediante abrazaderas estándares a postes cilíndricos de aluminio de Ø76 o 90 mm. - Mediante abrazaderas City (opcional) a postes cilíndricos de aluminio de Ø76 o 90 mm.
Acabado	Lámina retrorreflectante de nivel 1, 2 ó 3.
Opciones	- Junta perimetral de PVC de 3 mm disponible en 6 colores: rojo, azul, amarillo, negro, verde y blanco. - Protección de la cara delantera mediante lámina anti-graffiti y anti-UV. - Lacado monocolor del conjunto perfil, dorso, alu-railes, 20 opciones de lacado alta resistencia (HR).
Normativa de referencia	Producto desarrollado de acuerdo con la norma UNE-EN 12899-1.

Dimensiones estándares	Longitud (mm)						
	800	1000	1300	1450	1600	1900	2200
Altura (mm)							
250	X	X	X	X	X		
300	X	X	X	X	X	X	
400		X	X	X	X	X	X
500			X	X	X	X	X

Otras medidas, consultar.



Nueva Gama. Señalización direccional urbana por excelencia, en versión cajón cerrado.



DS-2



Puntos Fuertes del DS-2

Sistema de fijación universal

Mediante alu-raíles y abrazaderas, compatibles con postes cilíndricos de aluminio de Ø 76 o 90 mm. Posibilidad de ajuste lateral de la señal en su soporte.



Abrazaderas city

Disponibles en postes de Ø 76 o 90 mm (en opción).

Múltiples opciones de personalización

- 20 opciones de acabados en lacado de alta resistencia (HR)*
- 4 opciones de acabados en lacado Premium (pinturas arquitecturales con efectos de colores y texturas)



Ver nuestra gama RAL*



Forja Plata Oro Bronce



Concepción de tipo Cajón cerrado



Tornillería city
Para un fácil montaje



Estética única para una visibilidad reforzada

- Concepción asimétrica del perfil con una zona de contraste perimetral.
- Posibilidad de personalización con junta perimetral de PvC disponible en 6 colores.



Extrema robustez

- Alu-rail incorporado en el diseño del propio perfil: garantía de durabilidad y robustez.
- Chapas delanteras y traseras ensambladas dentro del perfil perimetral de triple borde

Características

DS-2

Material del sustrato	Perfil 100% aluminio - chapa delantera aluminizada, espesor de 0,8 mm ó aluminio, espesor 2 mm - chapa trasera en aluminio anodizado mate, espesor de 1 mm.
Sistema de fijación	Mediante abrazaderas City a postes cilíndricos de aluminio de Ø76 o 90 mm.
Acabado	Lámina retrorreflectante de nivel 1, 2 ó 3.
Opciones	<ul style="list-style-type: none"> - Junta perimetral de PVC de 3 mm disponible en 6 colores: rojo, azul, amarillo, negro, verde y blanco. - Protección de la cara delantera mediante lámina anti-graffiti y anti-UV. - Lacado multicolor de cada elemento constitutivo de la señal, con 20 opciones de lacado HR y 4 lacados Premium.
Normativa de referencia	Producto desarrollado de acuerdo con la norma UNE-EN 12899-1.

Dimensiones estándares	Longitud (mm)						
	800	1000	1300	1450	1600	1900	2200
Altura (mm)							
250	X	X	X	X	X		
300	X	X	X	X	X	X	
400		X	X	X	X	X	X
500			X	X	X	X	X

Otras medidas, consultar.





Modelo Levante





Señal direccional urbana convencional, en versión cajón cerrado de 35 mm.

CALIDAD DEMOSTRADA
MÁS DE 20 AÑOS EN
NUESTRAS CIUDADES

Múltiples opciones de personalización

- 20 opciones de
acabados en lacado de
alta resistencia (HR)*



Ver nuestra gama
RAL*

- 4 opciones de acabados en lacado
Premium (pinturas arquitecturales
con efectos de colores y texturas




Forja Plata Oro Bronce

Sistema de fijación universal

Mediante abrazaderas y piezas
específicas de anclaje fijadas
directamente al perfil.

Las ventajas
de una concepción
100% aluminio

- Durabilidad e inalterabilidad
- Robustez y ligereza.
- De fácil reciclaje, contribuye al desarrollo sostenible.

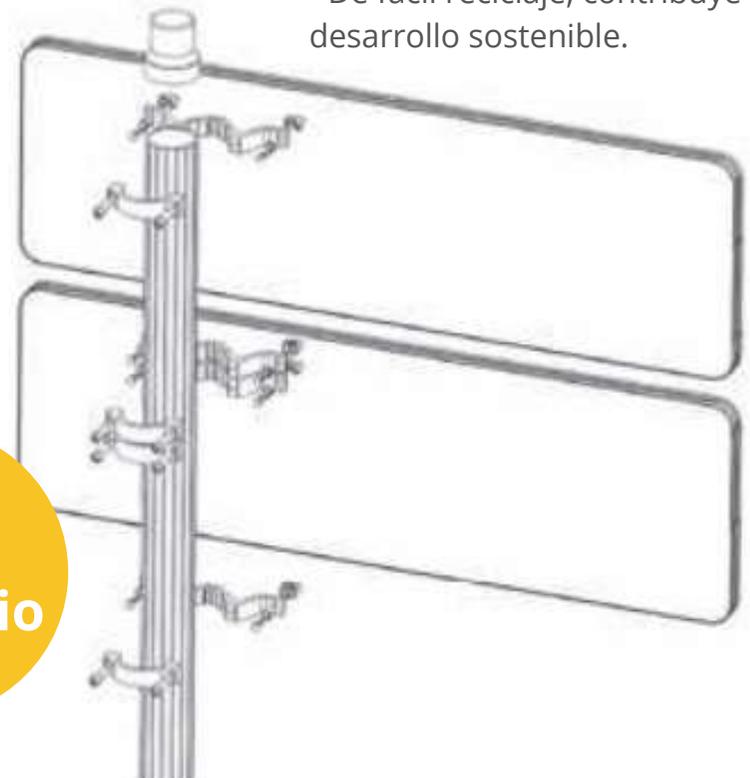

100%
Aluminio

Características

LEVANTE

Material del sustrato	Chapa delantera y trasera en aluminio anodizado mate, espesor de 1 mm.
Fijación	Fijación a poste de aluminio anodizado de diámetros 60-76-90 mm, con abrazaderas de aluminio y tornillería de acero inoxidable, fijadas al perfil mediante piezas específicas de anclaje.
Acabado	Lámina retrorreflectante de nivel 1, 2 ó 3.
Opciones	<ul style="list-style-type: none"> - Cinta perimetral en colores estándares para personalización. - 20 opciones de acabado en lacado alta resistencia (HR) del dorso y del perfil, y 4 opciones de lacados Premium. - Protección de la cara delantera mediante lámina transparente anti-graffiti y anti-UV.


Dimensiones estándares	Longitud (mm)						
	800	1000	1300	1450	1600	1900	2200
Altura (mm)							
250	X	X	X	X	X		
300	X	X	X	X	X	X	
400		X	X	X	X	X	X
500			X	X	X	X	X

Otras medidas, consultar.



Gama Tao

Señal direccional urbana e interurbana convencional, en versión cajón cerrado de 52 mm.

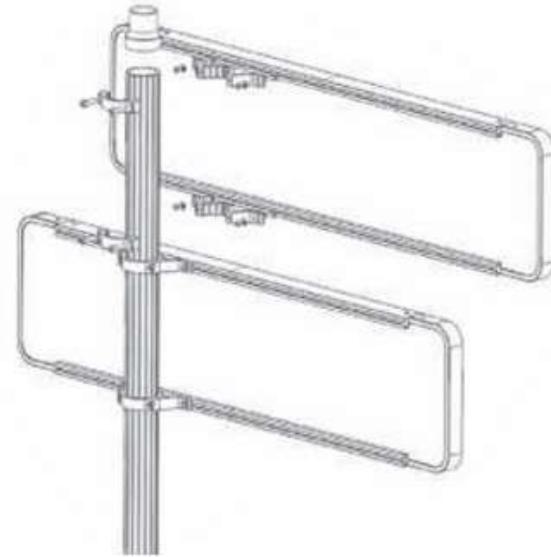

Gama Case

Señal direccional urbana e interurbana convencional, en versión cajón cerrado de 130 mm.



Características Tao

Material del sustrato	Chapa delantera y trasera en aluminio anodizado mate, espesor de 2 mm.
Fijación	Fijación a poste de aluminio anodizado de diámetros 90,114,140 o 168 mm con telescópico de diámetro 90 mm, con abrazaderas de aluminio y tornillería de acero inoxidable, rematado en su parte superior mediante un gorro o tapa de aluminio.
Acabado	Lámina retrorreflectante de nivel 1, 2 ó 3.
Opciones	<ul style="list-style-type: none"> - 20 opciones de acabado en lacado alta resistencia (HR) del dorso y del perfil. - Protección de la cara delantera mediante lámina transparente anti-graffiti y anti-UV. - Posibilidad de personalización con logotipos o escudos.

Dimensiones estándares	Longitud (mm)						
	800	1000	1300	1450	1600	1900	2200
Altura (en mm)							
250	X	X	X	X	X		
300	X	X	X	X	X		
400		X	X	X	X	X	
500			X	X	X	X	X


Otras medidas, consultar.

Características Case

Material del sustrato	Chapa delantera y trasera en aluminio anodizado mate, espesor de 2 mm.
Fijación	Fijación a poste de aluminio anodizado de diámetros 114, 140 o 168 mm, con telescópico interior de diámetro 90 mm que atraviesa el cajón, con base y anclaje, rematado en su parte posterior mediante un gorro de aluminio.
Acabado	Lámina retrorreflectante de nivel 1, 2 ó 3.
Opciones	<ul style="list-style-type: none"> - 20 opciones de acabado en lacado alta resistencia (HR) del dorso y del perfil. - Protección de la cara delantera mediante lámina transparente anti-graffiti y anti-UV. - Posibilidad de personalización con logotipos o escudos.

Dimensiones estándares	Longitud (mm)						
Altura (mm)	800	1000	1300	1450	1600	1900	2200
250	X	X	X	X	X		
300	X	X	X	X	X	X	
400		X	X	X	X	X	X
500			X	X	X	X	X

Otras medidas, consultar.



PLACAS DE CALLE

Con su experiencia industrial, SIGNUM Señalización ofrece una amplia gama de placas y de paneles de aluminio fabricados con el máximo cuidado.


CONTROL DE COSTE

- **Un presupuesto controlado** para su ayuntamiento.
- **Un concepto sencillo** con materiales habituales.
- **Un precio atractivo** según cantidades.



ESTÉTICA 100% PERSONALIZABLE

- **Lacado** según muestrario de color: 12 colores a elegir.
- **Integración** de un logo, escudo, foto...
- **Fuente del texto** a elegir.



ADAPTACIÓN SENCILLA PARA CUALQUIER SOPORTE

El aluminio se adapta fácilmente sea cual sea la configuración :

- Adaptación sobre un **soporte existente** : carril, cierres compatibles con múltiples bridas y collares.
- **Kit de fijación** para el montaje de 2 placas sobre poste.



ROBUSTO Y RESISTENTE AL VANDALISMO

- El aluminio es un material ligero y muy resistente al paso del tiempo

7 pasos para personalizar su placa de calle o el número de su casa.

1- Lacado de la placa :

12 colores a elegir.



2- Elegir el nivel de retrorreflexión :

No retrorreflectantes o Clase 1.

3- Elegir el color del texto :

Más de 30 colores a elegir.



4- Elegir la orla :

Placas de calle



Simple

Placas de calle



Ángulo simple recto



Ángulo simple redondeado

Numéros



Doble

5- Elegir la fuente del texto :

- Para placas de calle :



Óptima bold



Helvetica Bold



Times New Roman Bold

- Para el número de su casa :



Helvetica Bold



Helvetica Bold ombre

6- Elegir la protección :

- Sin protección
- Con barniz metalizado o protección antigraffiti.

7- Añade su escudo, logo o foto :

- Personalización de su placa a medida mediante el envío de un fichero/foto de alta calidad por parte del cliente.

7 pasos para personalizar su placa de calle o el número de su casa.

OTRAS POSIBILIDADES DE PERSONALIZACIÓN ESPECÍFICAS

El aluminio ofrece múltiples posibilidades de personalización a medida por :

- El color de fondo de la placa.
- La fuente del texto.
- El decorado: un sinfín de posibilidades de la impresión digital.

[➔ Consúltanos](#)

ALGUNOS EJEMPLOS Y REFERENCIAS



Texto personalizado con integración del escudo.



Texto, orla y color personalizado con integración del escudo.



Texto y color personalizado con integración del escudo.



Texto y color personalizado con integración del escudo.

Modelo MT

CARACTERÍSTICAS

PLACA

- Perfil de aluminio de 35 mm. de anchura.
- 2 chapas de aluminio acabado en anodizado.
- Rotulación a simple o doble cara que forma un cajón herméticamente cerrado.
- Calidad de acabado en láminas reflectantes de nivel 1, 2 y 3.
- Colocación del poste mediante cimentación directa a tierra o mediante base y anclaje

POSTE

- De aluminio anodizado de Ø60, 76 ó 90 mm

Opciones de personalización

- Personalización del poste y de la placa por el color*.
- Posibilidad de incorporar un escudo.
- Protección anti-graffiti y anti-UV.



Ver nuestra gama
RAL*



Modelo S1

CARACTERÍSTICAS

PLACA

- Placa
- Perfil de aluminio de 52 mm de ancho.
- 2 chapas de aluminio acabado en anodizado.
- Rotulación a simple o doble cara formando un cajón herméticamente cerrado.
- Calidad de acabado en láminas reflectantes de nivel 1, 2 y 3.
- Colocación del poste mediante cimentación directa a tierra ó mediante base y anclaje

POSTE

- De aluminio anodizado de Ø60, 76 o 90 mm.

Opciones de personalización

- Personalización del poste y de la placa por el color*.
- Posibilidad de incorporar un escudo.
- Protección anti-graffiti y anti-UV.




Ver nuestra gama RAL*

Placas de calle estampadas



Escudos serigrafiados o en impresion digital

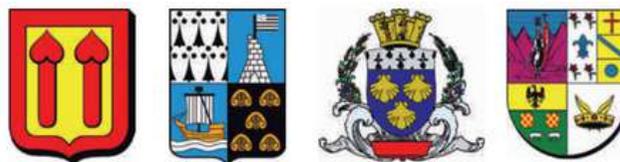

Números de calle





SERVICIOS INTEGRALES
SIGNUM

C/ Enrique López N°9 Chalet 4
28002 Madrid

91 083 09 17
info@signumservicios.es
www.signumservicios.es